

Република Србија  
Агенција за безбедност саобраћаја

# ВОДИЧ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЗАДЊИХ ТАБЛИ ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ СПОРИХ ВОЗИЛА

верзија 1.0 \*

Београд, јануар 2017

*\* Овај водич је прављен у едукативне сврхе и у њему су приказани карактеристични могући случајеви, на основу захтева UN/ECE Правилника број 69. Захтеви уградње и конкретне вредности налазе се у изворним текстовима UN/ECE Правилника број 69 као и у прелазним одредбама наведеним у оквиру истог.*

# ВОДИЧ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЗАДЊИХ ТАБЛИ ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ СПОРИХ ВОЗИЛА

## ПОСТАВЉАЊЕ ЗАДЊИХ ТАБЛИ ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ СПОРИХ ВОЗИЛА


Ознаке спорих возила обавезне су за возила чија највећа брзина не прелази 30 km/h као и возила врста Т, С, R, S, K1 и K5a.

Постављање задњих табли за означавање спорих возила и њихових прикључних возила повећава видљивост и дозвољава лаку идентификацију ових возила.


Задње табле за означавање спорих возила морају бити хомологоване у складу са УНЕЦЕ Правилником број 69, односно морају имати адекватну хомологациону ознаку.

## ИЗГЛЕД И ДИМЕНЗИЈЕ ЗАДЊИХ ТАБЛИ ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ СПОРИХ ВОЗИЛА

Табле су у облику једнакоугаоног троугла заобљених углова, постављају се врхом засеченог троугла окренутим на горе на задњој страни спорих возила.

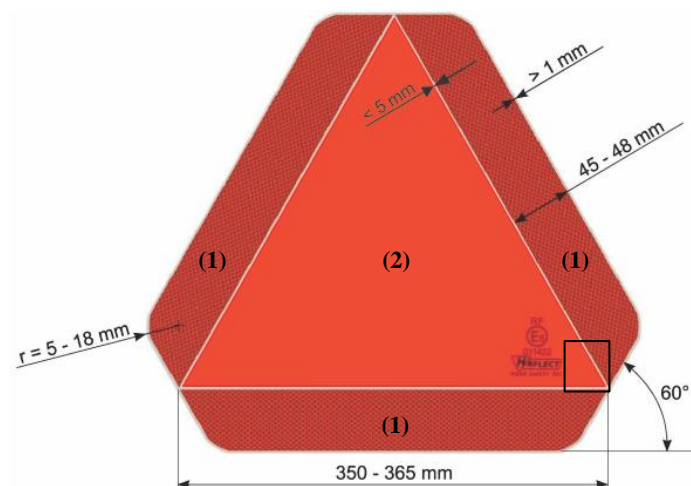

### ПРИМЕР ИЗГЛЕДА ХОМОЛОГАЦИОНЕ ОЗНАКЕ



Ознака - RF - за ретро-рефлективни / флуоресцентни материјали (класа 1);  
Ознака - RR - само ретро-рефлективни материјали (класа 2).

Хомологација додељена у Чешкој

Број хомологације

- (1) Црвени ретро-рефелктивни материјал или ивични ретро-рефлектор  
(2) Црвени флуоресцентни материјал или црвени ретро-рефлективни материјал

## НАЧИН ПОСТАВЉАЊА ТАБЛИ

### Број табли:

Најмање једна.

### Распоред:

Врх задње табле за означавање усмерава се ка горе.

Сваки део задње табле за означавање мора да лежи унутар  $5^\circ$  попречне вертикалне равни под правим углом у односу на подужну осу возила и мора да буде окренута лицем према задњој страни.

Врх засеченог троугла мора бити окренут на горе.

### Положај:

По ширини: Ако постоји само једна задња табла за означавање, мора бити на супротној страни од средње уздужне равни возила у односу на смер саобраћаја који је прописан у земљи регистрације.

По висини: Изнад тла, не мање од 250 mm (доња ивица), не више од 1,500 mm (горња ивица).

По дужини: На задњој страни возила.

### Геометријска видљивост

Хоризонтални угао:  $30^\circ$  према унутра и према споља, дозвољено је да до 10 % површине задње табле за означавање буде покривено конструкцијским делом возила;

Вертикални угао:  $15^\circ$  изнад и испод хоризонтале;

Оријентација: према назад.

